

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

NITRO 2G COLORS.

500ml, 14 Oz, 390 g.

OPIS OGÓLNY

Technologia Nitro 2G została opracowana w celu bardzo szybkiego schnięcia w linii kolorów o wysokim stopniu krycia. Farby na bazie żywic alkidowych i pigmentów o matowym wykończeniu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysokie ciśnienie.
- Szybkoschnąca.
- Nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich.
- Dobre utwardzenie.
- Doskonała elastyczność.
- Doskonała siła krycia.
- Silver Killer (pokrywa farby metaliczne).
- Trwałość koloru.
- Wysoka odporność na zarysowania po polimeryzacji powłoki.
- Łatwa aplikacja i ponowne malowanie.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne.
- Dobra odporność na działanie UV. (Sprawdź kartę).

STOSOWANIE

Ze względu na właściwości produktu zalecamy jego stosowanie do ostatecznych wykończeń. Z racji tego, że jest to farba wysokiej jakości, może być również wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań, gdzie wymagane są jej właściwości.

- Przemysł
- Rękodzieło
- Wykończenia
- Budownictwo
- Roboty publiczne
- Napisy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Nakładać cienkimi warstwami dla najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po 10 minutach tą samą farbą.
- Odwrócić aerozol, aby oczyścić zawór po użyciu; jeśli dyfuzor się zatka, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Kolor:	Sprawdź kartę
Połysk 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	<10%
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Grubość suchej powłoki (ASTM D-823 ISO 2808):	20 µ/powłoka
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2,8 m ²
Rozcieńczalnik:	Octan etylu
Trwałość produktu:	>5 lat
Powtórne pokrycie:	Po 10'
Odporność cieplna farby:	100°C
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C
	Temp. powierzchni 5°C-50°C
	Wilgotność maks. 85% R.H.P

* Badania przyczepności zostały przeprowadzone na stalowych płytach




ILUSTRACJA



KOLORY

Żółty jasny EX015A1021M	Błękitny EX015A0008M
Pomarańczowy EX015A2004M	Niebieski Morski EX015A5013M
Czerwony Jaskrawy EX015A3001M	Fioletowy Wampirzy EX015A0027M
Zielony Guacamole EX015A0034M	Biały EX015A9010M

ETYKIETA

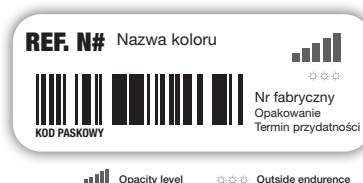

DYFUZOR



OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 500 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: GLP C3-C4
Ciśnienie: wysokie ciśnienie
Zawór: żeński

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.



Firma certyfikowana zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000
Made in Europe.

Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

NITRO 2G COLORS - Srebro.

500 ml, 14 Oz, 390 g.

OPIS OGÓLNY

Bardzo szybko schnąca emalia akrylowa, na bazie wysokiej jakości żywic i metalizowanych pigmentów nieorganicznych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysokie ciśnienie.
- Szybkoschnąca.
- Doskonała przyczepność.
- Duża trwałość połysku w pomieszczeniach.
- Nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich.
- Łatwa do nałożenia i powtórzenia malowania.
- Z racji tego, że jest to farba z pigmentem typu „leafing”, nie jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, zużycie mechaniczne czy pocieranie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Stosować na czyste i suche powierzchnie. Na zardzewiałych powierzchniach metalowych: usunąć korozję za pomocą szczotki drucianej i w razie potrzeby zastosować podkład antykorozyjny. Na tworzywa sztuczne i poliestry nanieść warstwę kotwiącą.
- Nakładać cienkimi warstwami dla uzyskania najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba warstwa; możliwość przemalowania po piętnastu minutach tą samą farbą.
- Odwrócić aerosol, aby oczyścić zawór po użyciu; jeśli dyfuzor się zapcha, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poprosz o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE


Wysokie ciśnienie:	Uniwersalny zawór żeński
Propelent:	Butan / Propan / mieszanka
Materiał wiążący	Węglowodór
Kolor:	Srebrny
Wygląd:	Połysk
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Grubość suchej powłoki (ASTM D-823 ISO 2808):	15 mikrony/powłoka
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	3,1 m ²
Rozcieńczalnik:	Mieszanka aromatyczna
Trwałość produktu:	5 lat
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C Temp. powierzchni od 5°C do 50°C Wilgotność maks. 85% R.H.P
Trwałość cieplna farby:	150° C



ILUSTRACJA



LABEL

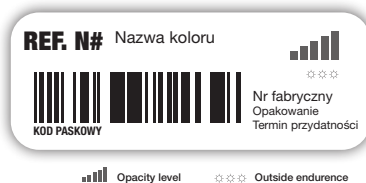

CAP SYSTEM



Fat Pink Cap
Delikatny - Thin

COLOR



OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 500 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: GLP C3-C4
Ciśnienie: wysokie ciśnienie
Zawór: żeński

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.



Informacja o produkcie | DANE TECHNICZNE

NITRO 2G - Czarny. Kolor jednolity. Matowy lakier, niskie ciśnienie i silver killer®.
500ml, 14 Oz, 390 g.

OPIS OGÓLNY

Rozpuszczalnikowa farba akrylowa matowa czarna o wyjątkowej jakości i wysokiej sile krycia, specjalnie zaprojektowana do stosowania na srebrze (Silver Killer). Ze względu na swoje właściwości może być również stosowana jako warstwa wykończeniowa.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Wysokie ciśnienie.
- Szybko schnąca.
- Łatwa aplikacja i ponowne malowanie.
- Twardnieje po 2 godzinach.
- Nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich.
- Doskonała siła krycia.
- Silver Killer, kryje farby metaliczne typu „leafing”.
- Jedwabiste, matowe wykończenie w kolorze czarnym.

STOSOWANIE

Ze względu na właściwości produktu zalecamy jego stosowanie do ostatecznych wykończeń. Z racji tego, że jest to farba wysokiej jakości, może być również wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowań, gdzie wymagane są jej właściwości.

- Graffiti
- Rękodzieło
- Majsterkowanie
- Przemysł
- Muralizm

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem mocno wstrząsnąć aerozolem, przez około minutę od usłyszenia odgłosu mieszadła.
- Nakładać na czyste, suche powierzchnie. Na zardzewiałych powierzchniach metalowych usunąć korozję za pomocą szczotki drucianej i w razie potrzeby zastosować podkład antykorozyjny.
- Nakładać cienkimi warstwami dla uzyskania najlepszych rezultatów, trzy cienkie warstwy są zawsze lepsze niż jedna gruba; ponowne malowanie po piętnastu minutach tą samą farbą.
- Odwrócić aerosol, aby oczyścić zawór po użyciu; jeśli dyfuzor się zapcha, należy wymienić go na nowy.
- Nie nakładać na podłączony sprzęt i stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Poproś o karty bezpieczeństwa.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE


Wysokie ciśnienie:	Zawór żeński
Propelent:	GLP C3-C4
Kolor:	Czarny mat
Polysk:	<10%
Suchość w dotyku (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Suchość całkowita (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Grubość suchej powłoki (ASTM D-823 ISO 2808):	20 mikrony/powłoka
Przyczepność (ASTM D-3359 ISO 2409):	3B
Teoretyczna wydajność (malowanie ciągłe):	2,8 m ²
Rozcieńczalnik:	Octan butylu
Trwałość produktu:	> 5 lat
Warunki stosowania:	Minimalna temp. otoczenia 8°C Temp. powierzchni 5°C Wilgotność maks. 85% R.H.P
Odporność cieplna farby:	100°C
Powtórne pokrycie:	Po 10'

* Wszystkie badania przyczepności zostały przeprowadzone na płytach żelaznych.

IMAGE



LABEL

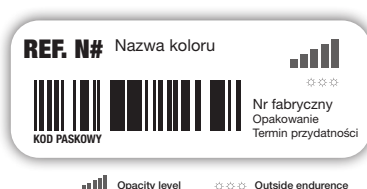

CAP SYSTEM



COLOR



OPAKOWANIE

Pojemność nominalna 500 ml.
Odporność cieplna opakowania: <50°C
Propelent: GLP C3-C4
Ciśnienie: wysokie ciśnienie
Zawór: żeński

Opakowanie (6 sztuk)
205 X 140 X 200 mm.



Firma certyfikowana zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000
Made in Europe.